



**MUNICIPALIDAD DE CAÑADA DE GÓMEZ**  
**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES –**

**CONVOCATORIA A OFERTAR PLAN INTEGRAL DE MEJORAMIENTO VIAL**  
**CALLE MAIZTEGUI ENTRE LAPRIDA E INDEPENDENCIA**

**ORDENANZA N° 10.778 -Expte 3303/25**

Adquisición de **MANO DE OBRA**

<b>DESCRIPCIÓN</b>
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Ejecución de pavimento de hormigón 1.900 m <sup>2</sup>

**CONDICIONES:**

- CONFORME A PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS y CONDICIONES DEL ANEXO, QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE
- **FORMA DE PAGO:**  
Mano de obra, será en forma parcial, previa certificación por avance de obra.
- **OFERTA:** La oferta debe ser expresada en forma unitaria y global según la planilla adjunta, estar firmada, ser en **pesos, incluir IVA.**
- **ADJUDICACION:** La municipalidad adjudicará en 30 días, a los fines de evaluar la adjudicación, se tendrá en consideración el precio y calidad, conveniente para el Municipio.

Una sola presentación no impide ni obliga a la adjudicación.

La Municipalidad se reserva no adjudicar por temas de oportunidad o conveniencia a solicitar el **mejoramiento de oferta**, (que se solicitará con iguales condiciones de presentación, a sobre cerrado, con fecha determinada).


- **MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:** Los oferentes deberán mantener el precio cotizado durante el plazo de TREINTA (30) días a partir de la fecha de apertura de sobres.
- **DOCUMENTACION A PRESENTAR:** Nota de presentación con datos de identificación y la oferta económica y **el presente pliego de condiciones debidamente firmadas.** Adjuntar constancia de CUIT. Correo electrónico para notificar. En caso de ser personas jurídicas, adjuntar contrato social certificado, solo en caso de ser adjudicado.
- **RECEPCIÓN DE OFERTAS:** Hasta las 9:00 horas del día 16 de septiembre de 2025 en División Compras Municipalidad de Cañada de Gómez – Sarmiento y Lavalle. Todo sobre que ingrese vencido el plazo establecido quedará automáticamente excluido.

- **APERTURA DE SOBRES:** El día 16 septiembre de 2025, a las 11:00 horas en División Compras Municipalidad de Cañada de Gómez –Sarmiento y Lavalle en presencia de las Autoridades municipales, los concejales y oferentes que deseen presenciar el acto. Si el día fijado resultare feriado o inhábil, la apertura se realizará el primer día hábil posterior a la misma hora.

Sin otro Particular, Saluda atte.



MARCELA B. PEREZ  
Jefe Div. Compras

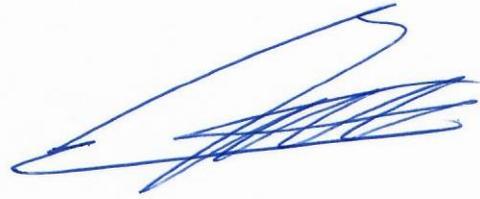

LIC. MATÍAS J. CHALE  
INTENDENTE MUNICIPAL



# CAÑADA DE GÓMEZ CIUDAD

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Cañada de Gómez -05 de septiembre de 2025

**REF.: Convocatoria a ofertar**

**OBRA.: Pavimentos urbanos**

**Maiztegui entre Laprida e Independencia**

**EXP..3303/25:**

### CONVOCATORIA A OFERTAR MANO DE OBRA

A

Div. Compras

Se requiere llamado a Convocatoria a ofertar , para cotización de mano de obra para la obra **"PAVIMENTOS URBANOS- PAVIMENTO MAIZTEGUI ENTRE LAPRIDA E INDEPENDENCIA** , según ordenanza 10778

MANTENIMIENTO DE OFERTA 30 días.

### OBSERVACIONES

Se adjunta:

- Plano de obra
- Memoria descriptiva
- Pliego de especificaciones técnicas mano de obra
- Planilla de propuesta

Se requiere pedido de cotización de Mano de Obra ,por separado, para la obra de la referencia

Plazo de ejecución: Para Mano de Obra , considerar 90 días a partir Acta inicio

Analia De Gasperi

Sub Secretaria de Obras Públicas  
Municipalidad de Cañada de Gómez

Ocampo 920, Cañada de Gómez - Santa Fe

Teléfonos: (03471) 422008 - 422138 / Fax: (03471) 422139

E-mail: [intendencia@mcg.gov.ar](mailto:intendencia@mcg.gov.ar)

Web: [www.cañadadegomez.gov.ar](http://www.cañadadegomez.gov.ar)



## CAÑADA DE GÓMEZ CIUDAD

Forma de Pago Mano de Obra : Se efectuará en forma parcial, previa certificación de avance de obra

Cotizar por ítems, expresando precio unitario y global según planilla de propuesta,

### **OBSERVACIONES :**

### **PARA COTIZACION MANO DE OBRA:**


Considerar en requerimientos: mano de Obra:

- Fondo de reparo
- Seguros de personal y maquinarias a utilizar
- Plazo de conservación y Garantía: 180 días, desde Recepción Provisoria, para luego emitir Recepción Definitiva

Analia De Gasperi  
Sub Secretaria de Obras Públicas  
Municipalidad de Cañada de Gómez

L.E.M. (VIAS FCC)

L.E.M.

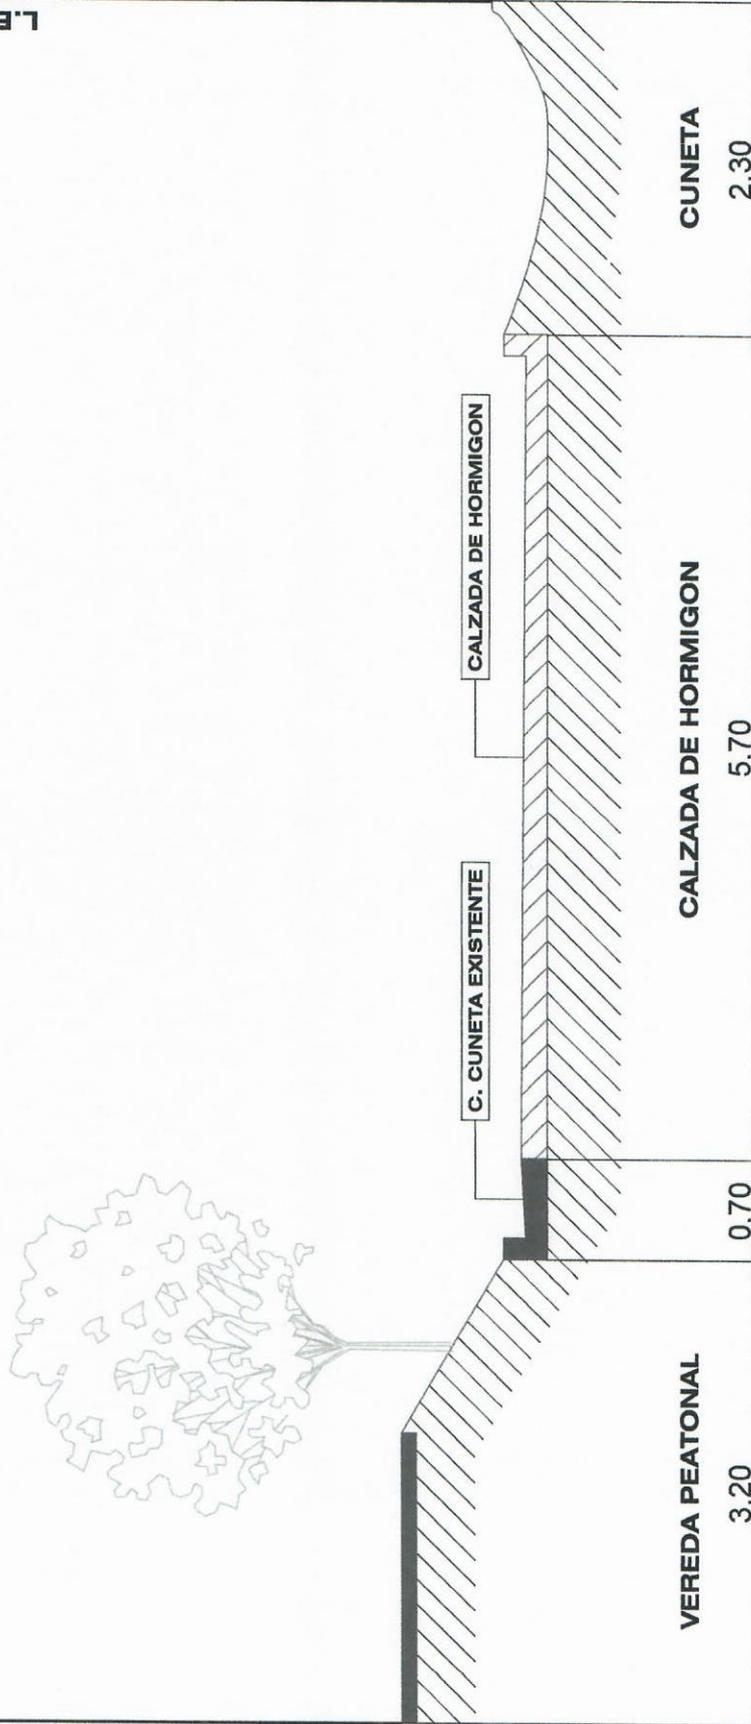

Analia De Gasperi  
 Sub Secretaria de Obras Públicas  
 Municipalidad de Cañada de Gómez

CORTE TRANSVERSAL

MUNICIPALIDAD DE CAÑADA DE GOMEZ  
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
 CALLE MAIZTEGUI

PLANO 1



ESCALA: s/e DIBUJO: F. B.

APROBO: SEC. O. PUBLICAS


AGOSTO 2025

INDEPENDENCIA


ALBERDI

ALVEAR


LAPRIDA

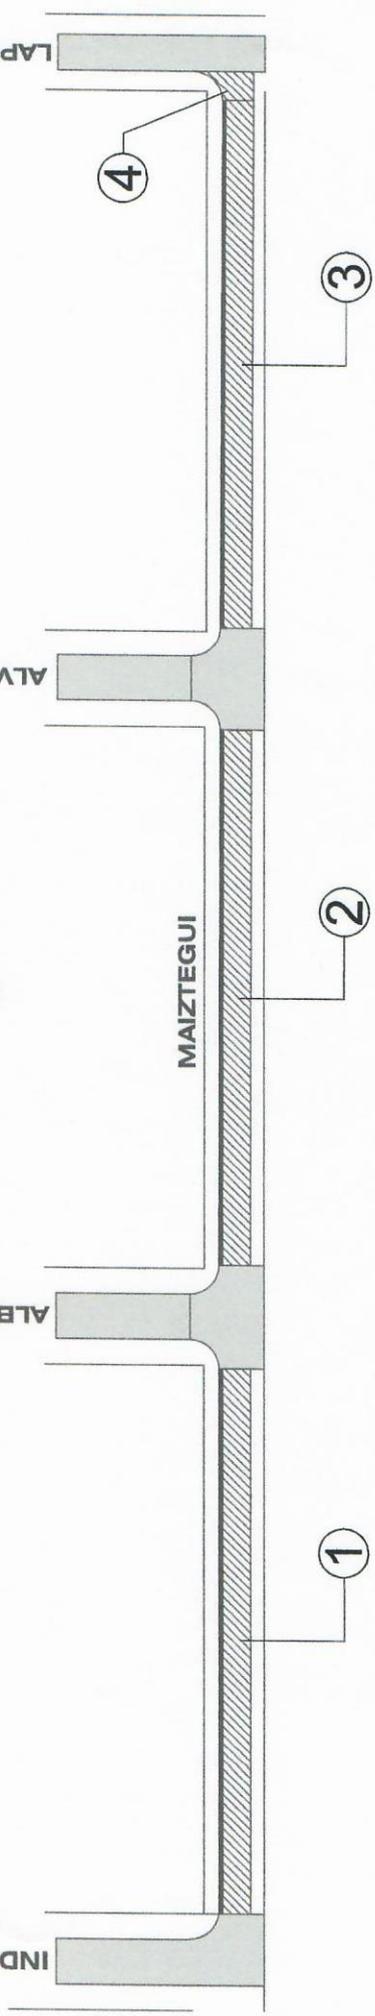


SECTOR 1: 642.96 m<sup>2</sup>

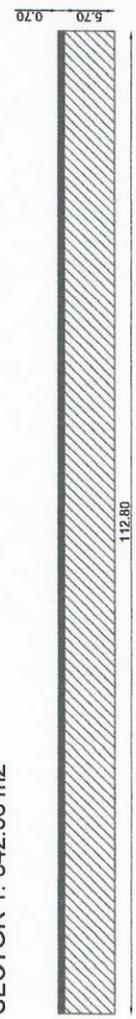


SECTOR 2: 630.39 m<sup>2</sup>

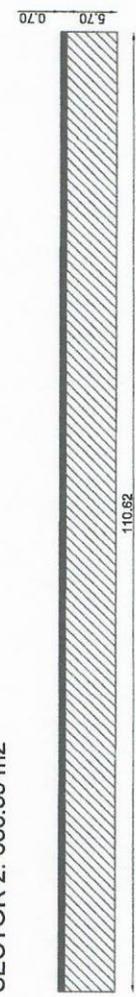

SECTOR 3: 368.92 m<sup>2</sup>

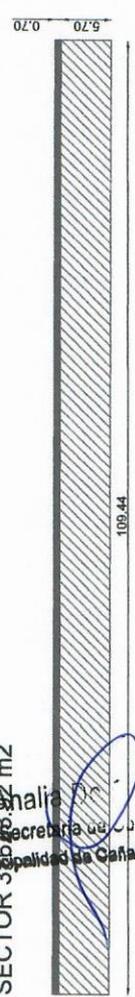

SECTOR 4: 46.12 m<sup>2</sup>



REFERENCIAS:

-  PAVIMENTO A EJECUTAR
-  PAVIMENTO EXISTENTE
-  CORDON CUNETETA EXISTENTE

MUNICIPALIDAD DE CAÑADA DE GOMEZ  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CALLE MAIZTEGUI

ESCALA: s/e

DIBUJO: F.B.

APROBO: SEC. O. PUBLICAS



PLANO  
**1**

AGOSTO 2025

24

Subsecretaria de Obras Publicas  
Municipalidad de Cañada de Gómez



# CAÑADA DE GÓMEZ CIUDAD

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Cañada de Gómez, 02 de septiembre de 2025

REF: Exp. 3303/25

### OBRA PAVIMENTO MAIZTEGUI DESDE INDEPENDENCIA HASTA LAPRIDA

#### MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra comprenderá la ejecución de pavimentos de hormigón en las calles de la referencia

La sección transversal tendrá un ancho definitivo de 6.40m, y se encuentra existente un cordón cuneta en margen norte de 0.70 m de ancho, con una pendiente de 2 % desde centro hacia laterales.

Y se construirá cordón del lado sur.

El espesor del pavimento será de 0.15 m y se apoyará sobre una subrasante escarificada, homogeneizada y compactada.

El estabilizado granular existente se retirará y se colocará donde indique la inspección de obra.

Las bocacalles ya se encuentran hormigonadas, según se detalla en plano adjunto.

Se utilizará Hormigón H-30 provisto por municipalidad, como así también líquido de curado y emulsión para tomado de juntas

El curado se realizará mediante la imprimación con líquido para la formación de membranas de curado para hormigón, pigmentado de blanco.

El tomado de juntas se realizará con emulsión asfáltica neutra tixotrópica modificada con polímeros para el tomado de juntas de hormigón.

Se planifica proceder a la ejecución de las obras contemplando los siguientes ítems:

Verificación de desagües existentes

Desmante de estabilizado existente y traslado

Desmante de base de terreno natural

Preparación de terreno, aporte de suelo seleccionado para conformación de base Corte de base

Moldeo de superficies a Hormigonar

Analia De Gaspéri  
Sub Secretaria de Obras Públicas  
Municipalidad de Cañada de Gómez

Ocampo 920, Cañada de Gómez - Santa Fe - Argent

Teléfonos: (03471) 422008 - 422138 / Fax: (03471) 422139  
E-mail: intendencia@mcg.gov.ar  
Web: www.cañadadegomez.gov.ar



# CAÑADA DE GÓMEZ CIUDAD

- Hormigonado de sectores preparados
- Aserrado de juntas y terminación de cordones
- Tomado de juntas
- Relleno de veredas laterales sector sur
- Terminaciones y limpieza final.

En **ESPECIFICACIONES TECNICAS MANO DE OBRA**, se especifican los ítems a presupuestar por el contratista

**Analia De Gasperi**  
Sub Secretara de Obras Públicas  
Municipalidad de Cañada de Gómez



# CAÑADA DE GÓMEZ CIUDAD

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Cañada de Gómez, 02 de septiembre de 2025

REF: Exp. 3303/25

### OBRA PAVIMENTO MAIZTEGUI DESDE INDEPENDENCIA HASTA LAPRIDA

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES- MANO DE OBRA

##### *Descripción de tareas*

- **Excavación y saneamiento y preparación de la subrasante**

Prevé la extracción de suelo sobre las calles afectas a la obra, hasta cota de subrasante. En sectores donde se observen baches o excesos de humedad, se procederá a su saneamiento con suelo seleccionado.

Método constructivo: Se procede a la excavación en todo el ancho de trabajo más 30 cm de cada lado, a una profundidad donde el suelo se encuentre seco.

Todos los productos de excavación que no sean utilizados, serna dispuestos en lugares aprobados por la inspección  
Posteriormente se procederá a la compactación del suelo en forma mecánica con compactador o vibro apisonador

##### **Item a ejecutar por Municipalidad**

- **Preparación de la subrasante**

Una vez concluida las tareas de desmonte y movimiento de suelo, se iniciará la preparación de la Subrasante. La misma será conformada de acuerdo a indicaciones de Inspección

En lugares donde la subrasante deba ser escarificada, se procederá a compactar el material flojo, hasta la compactación requerida

**Analia De Gasper**  
 Sub Secretaria de Obras Públicas  
 Municipalidad de Cañada de Gómez



# CAÑADA DE GÓMEZ CIUDAD

La compactación ser efectuará con el riego necesario a fin de obtener una densidad máxima equivalente como mínimo al 95 % del Proctor Standard. La subrasante será preparada en cada sector por tramos de 50 a 100 m, o por cuadra entera.

### Item a ejecutar por Municipalidad

- **Replanteo, colocación de moldes y ejecución de Ho**

Estas tareas incluyen replanteo, moldeo y ejecución del Ho.

La obra se ejecutará con hormigón de cemento portland de calidad H-30. Este material será aportado por la Municipalidad, a través de una empresa contratista. Se deberá coordina la entrega del material con inspector de obra, con anticipación mínima de 5 (cinco) días

Los moldes deberán clocarse perfectamente apoyados en sus bases, unidos entre si de manera rígida y efectiva, y fijadas al terreno mediante clavos o estacas que impidan su movilidad.

Una vez descargado el hormigón, puede completarse su distribución en forma manual mediante empleo de palas anchas, de manera de asegurar que existe la cantidad de material adecuada y uniforme delante de la regla o terminadora.

La tarea de compactación del hormigón se deberá efectuar mediante el empleo de vibradores de inmersión,

Luego del paso del equipo terminador o regla vibradora, la terminación se deber realizar mediante el fratasado del hormigón con un elemento de superficie plana

- **Curado del Ho**

Esta tarea deberá llevarse a cabo cuidadosamente, de modo de evitar la perdida de humedad, fisuraciones y agrietamiento de las losas.

SE realizará con pulverizados (mochila), en toda la superficie del pavimento, asegurando la distribución continua y uniforme de la película aplicada.

El material a aplicar, será proporcionados por la Municipalidad

- **Aserrado y sellado de juntas**

**-Juntas de contracción:** Estas será ejecutadas de manera transversal, no superándose los 15 m2 de losa continua. Cuando el ancho de hormigonado exceda los 4.70 m, se devorar ejecutas una junta de contracción longitudinal. El espaciado y distribución de las mismas se definirá a criterio de la inspección.

El momento óptimo para realizar el aserrado de juntas de contracción es tan pronto el hormigón adquiera suficiente resistencia para obtener un corte sano, sin desprendimiento e agregado en los bordes. El contratista es totalmente responsable de las consecuencias que las demoras en el aserrado produzcan

Analia De Gasperi  
Sub Secretaria de Obras Públicas  
Municipalidad de Cañada de Gómez



# CAÑADA DE GÓMEZ CIUDAD

**-Juntas de construcción:** Se ejecutar principalmente de manera longitudinal y de manera transversal solo cuando el trabajo se interrumpa por un tiempo excesivo, que produzca cambios significativos en la trabajabilidad del hormigón, y al terminar cada jornada de trabajo. Se debe hacer coincidir las juntas de construcción con juntas de contracción previstas en el proyecto.

**-Juntas de dilatación:** estas serán ejecutas de manera transversal, en la unión con hormigones existentes y de acuerdo a lo solicitado por inspección, no superando los 100 m de longitud. Se colocará un material compresible, en un espesor de 2 cm.

### **El material a aplicar, será proporcionado por la Municipalidad**

### ***Medicion y forma de pago***

El contratista se compromete a ejecutar los trabajos por la suma única y global que haya establecido en su oferta para la obra. Por lo tanto ,los precios unitarios e importes parciales consignados por el oferente en su propuesta, solo tendrán por objeto permitir efectuar las certificaciones y pagos parciales de la obra ejecutada

**Analia De Gaspar**  
Sub Secretaria de Obras P  
Municipalidad de Cañada de Gómez



Municipalidad de Cañada de Gómez

SECRETARIA

DE OBRAS PUBLICAS

PAVIMENTO MAIZTEGUI ENTRE LAPRIDA E INDEPENDENCIA

PLANILLA DE PROPUESTA

MANO DE OBRA					
--------------	--	--	--	--	--

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Ejecucion de pavimento de Hormigon , según detalle en ESPECIFICACIONES TECNICAS MANO DE OBRA	m2	1900		

COSTO MANO DE OBRA

Analia De Gasperi  
Sub Secretaria de Obras Públicas  
Municipalidad de Cañada de Gómez